


## HECO-TOPIX speciális teraszcsavar

**Kifejezetten trópusifa teraszburkolatra fejlesztett  
A2 ötvözetű rozsdamentes acélcsavar (RVS)!**

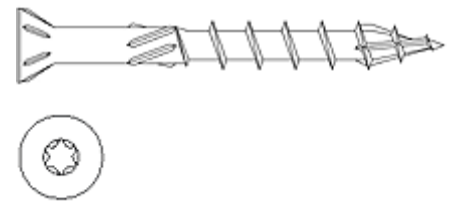

### Főbb paraméterek, tulajdonságok:

- \* 5x50, illetve 5x40 mm méretekben, INOX színben kaphatók.
- \* Az önmetsző hegy, illetve a speciális kialakítás nagyban meggyorsítja és biztonságosabbá teszi a beépítést.
- \* Kiemelkedő szilárdsági mutatók
- \* Rendkívüli tartósság, megegyezik a trópusifák élettartamával!
- \* Minimalizálja a vetemedési kockázatot
- \* Alacsony behajtási nyomaték igény
- \* Nagy költséghatékonyság
- \* A 8 mm-es csavarfej szélesség esztétikusan illeszkedik a burkolat profiljába.
- \* 200 db/doboz kiszerezésben kaphatók.

### Beépítés

- \* A teraszcsavarok behajtása előtt a trópusifa burkolatot, illetve a párnafát elő kell fúrni 4 mm-es fafúróval. Ellenkező esetben a csavar megrepsztheti a burkolatot!
- \* A beépítés során minden egyes illeszkedési pontnál (burkolat-párnafa) 2 db csavarral kell a szálak rögzítését biztosítani.
- \* A csavar mennyiség igényének kiszámításához a burkolatvastagság függvényében az alábbi párnafa kiosztás szükségeltetik:

19 mm	45 cm
21 mm	50 cm
25 mm	60 cm
28 mm	70 cm
35 mm	80 cm
45 mm	90 cm